

HLS 1200-DUO-17 /-18

Låsing av kjørebanen med grunnrammen

Kjørebanen er **på begge sider** låst med grunnrammen. For å folde opp kjørebanen må den løftes opp og presses i retning av løfteplattformen helt til bolten går i lås. For å folde ned kjørebanen må den dras bort fra løfteplattformen og foldes ned.

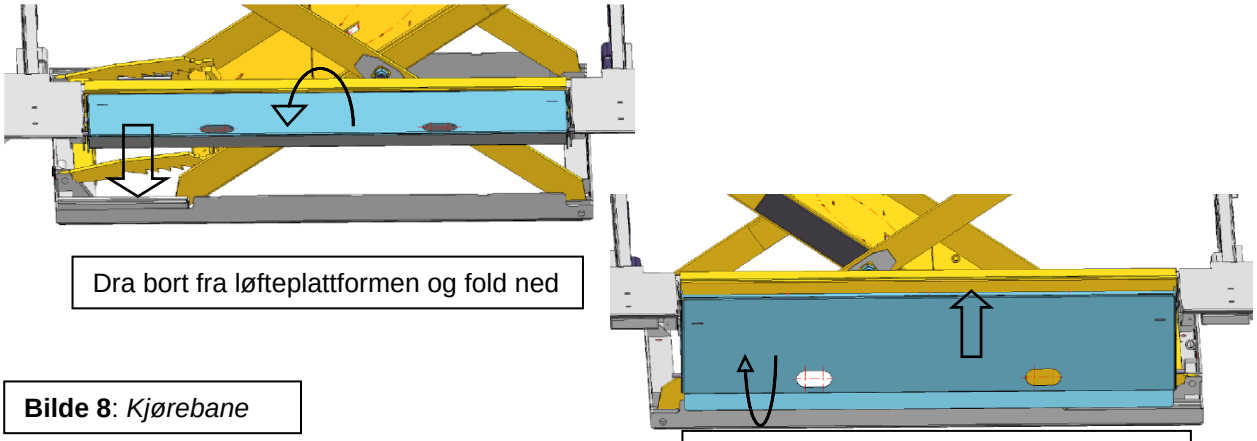

Bilde 8: *Kjørebane*

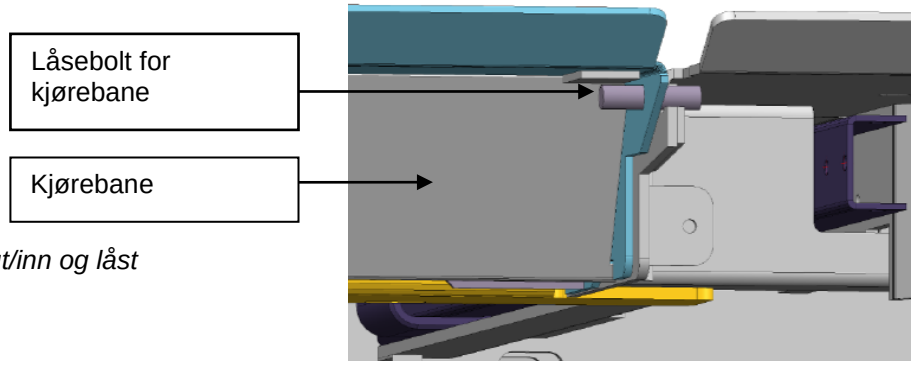

Bilde 9: *Kjørebane foldet ut/inn og låst*

Igangsetting kan skje iht. kapittelet **«Betjening»** til bruksanvisningen.

Bilde 10:
Kjørebanene
-hektes inn på begge sider for overkjøring
-folde om eller hekte av etter løfting
Kjørebanene på venstre og høyre side kan foldes bort nedover eller hektes helt av

