

Replacement instruction





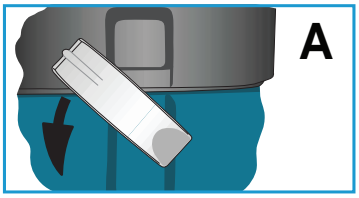

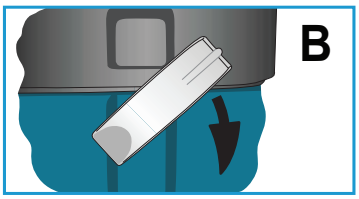

EN English

Changing the filter cartridge

WARNING! Risk of personal injury.
Use necessary personal safety equipment when replacing the filter cartridges. Follow local regulations.

1. Disconnect the mains connection cable.
2. Unlock the eccentric locks and remove the filter casing.
3. Use the plastic bag which comes with the new filter cartridge and pull it over the used cartridge. Fold the plastic bag under the cartridge.
4. Use a duster to wipe off the filter cartridge contact surfaces in the FilterCart. Put the duster in the plastic bag with the filter cartridge and close the bag with the band supplied.
5. Handle the used filter cartridge according to the relevant regulations for the substances that have been collected.
6. Only for FilterCart W3: Check that the pressure drop hose (from the control board) not is damaged and is fitted properly.
7. Check that the new filter cartridge is not damaged. Also check that the seal fitted on the underside of the cartridge is not damaged. Then fit the cartridge on the FilterCart.
8. Refit the filter casing. Make sure the eccentric locks tighten the filter casing properly.
   A. Increasing the locking power.
   B. Decreasing the locking power.

SV DA Svenska

Byte av filterpatron

VARNING! Risk för personskada.
Använd erforderlig (tilstrækkelig) personlig skydds-utrustning vid byte av filterpatroner. Följ lokala bestämmelser.

1. Koppla ifrån nätkabeln.
2. Frigör excenterlåsen och lyft av filterkåpan (filterkappen).
3. Använd plastpåsen som medföljer (levereres med) den nya filterpatronen och drag den över den förbrukade patronen. Vik (bøj) in plastpåsen under patronen.
4. Använd en dammtrasa (støvklude) för att torka rent filterpatronens anliggningsytor i FilterCart. Stoppa dammtrasan (læg støvkluden) i plastpåsen med filterpatronen och tillslut påsen med medföljande band.
5. Hantera den förbrukade filterpatronen enligt gällande avfalls-regler och med hänsyn till vilka ämnen som har avskiljts (udskilt).
6. Endast FilterCart W3: Kontrollera att tryckmätningsslangen (trymålerslangen) från manöverpanelen är hel och att den sitter ordentligt fast.
7. Kontrollera att den nya filterpatronen är oskadad. Kontrollera också att packningen på patronens undersida är oskadad. Montera sedan filterpatronen på FilterCart.
8. Återmontera (genmonter) filterkåpan (filterkappen). Se till att excenterlåsen spänner fast filterkåpan (filterkappen) ordentligt.
   A. Ökning av excenterlåsens spännkraft.
   B. Minskning av excenterlåsens spännkraft.