Einsätze für VIBRO-Hammer
Spezial Karosseriezangen

Interessantes Zubehör für VIBRO Hämmer, wie z. B. Art.-Nr. M 290206:




M 290217
Blechtrennmeißel
Aufnahme: 10,2 mm



M 290218
Flachmeißel
Aufnahme: 10,2 mm



M 290219
Halbrundmeißel
Aufnahme: 10,2 mm





Kugelführung, Verdrehsicherung

M 290231
Konkav-Austreiber
Schrauben u. Bolzen werden durch die konkave Form perfekt zentriert. Länge: 150 mm



M 290245
Nadelentroster
Kombi Aufsatz zur Entrostung und Farbentfernung



M 290214
Austreiber 6,5 mm mit Zentrierkopf

M 290236
Austreiber 8 mm mit Zentrierkopf

M 290237
Austreiber 10 mm mit Zentrierkopf

M 290238
Austreiber 12 mm mit Zentrierkopf



M 290239
Austreiber 12 mm Zylinderform

570510
Karosserie Bördeleinsatz für Türblatt Reparatur





570512
Karosserie Bördeleinsatz Gr. 2 für Fensterlauf Reparatur





570520
Karosserie Richteinsätze 3-teilig (rund, stumpf & schräg)





570525
Karosserie Schonentferner





570540
Karosserie Meißel zweischneidig






570535
Karosserie-Falzzange rückgekröpft

Diese spezielle Formgebung ermöglicht es, Problemstellen in Karosserieöffnungen oder an -fälzen von „rückwärts“ zu erreichen.
Oftmals stellt dies eine erhebliche Erleichterung dar, wenn es darum geht, schlecht zugängliche Stellen an der Karosserie, z. B. Leuchten Öffnungen, Radlaufkanten, etc. wieder in Form zu bringen.

Gesamtlänge: 240 mm
Maulbackenbreite: 20 mm
Maulbackentiefe: 20 mm
Maulöffnungsweite: 11 mm
Gesamtgewicht: 0,42 kg

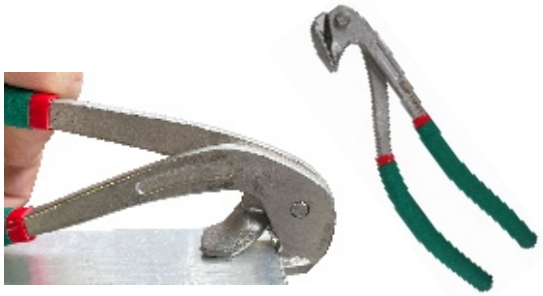

Entbördelzangen

zum Auffalzen und Ablösen der Außenbleche von z. B. Autotüren, Kotflügel etc. Die speziell gekröpfte Form der Zangen ermöglicht ein schnelles und schonendes Ablösen des zu reparierenden Bleches. Entsprechend der jeweiligen Platzverhältnisse wird die Zange mit schmalen oder breitem Maul eingesetzt.



570504
mit breitem Kopf
Arbeitsbreite 25 mm



570505
mit schmalem Kopf
Arbeitsbreite 10 mm



597530
Hufbeschlagzange 300 mm

Zange mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung sowie zusätzlich gehärteten Schneiden. Geeignet für Demontagearbeiten.

Gesamtlänge: 300 mm
Gesamtgewicht: 0,8 kg

