AER 110


TECHNICAL FEATURES / *CARACTERÍSTICAS TECNICAS* / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / *TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

Model / *Modelo* Modèle / *Modell*		**AER 110**
Flexible hose / *Manguera* Tuyau flexible / *Absaugschlauch*	mm	Ø 50 - L. 3000
Fan capacity / *Capacidad del ventilador* Débit aspirateur / *Volumenstrom Absauggerät*	m^3/h	250
Extraction capacity / *Caudál efectivo* Débit de service / *Absaugleistung*	m^3/h	110
Filtration efficiency / *Eficacia de filtración* Efficacité de filtration / *Abscheidegrad*	%	M >99
Active carbons / *Carbones activados* Charbon actif / *Aktivkohle*	kg	1
Motor power / *Potencia motor* Puissance moteur / *Motorleistung*	kW - V/Hz	1,1 - 230/50
Noise / *Nivel de ruído* Niveau de bruit / *Geräuschpegel*	dB (A)	80
Dimension / *Dimension* Dimensions / *Abmessungen*	mm	214x542x261 h mm
Weight / *Peso* Poids / *Gewicht*	kg	19

FILTRATION / *FILTRACIÓN*

Certificate / *Certificado*
Certificat / *Zertifizierung*
CEN 779 - EUROVENT 4/4
CEN EN 1822



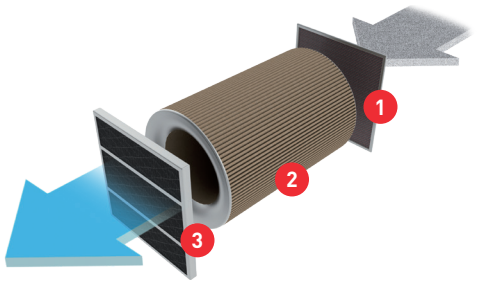

Filtration stage *Etapas de filtrado* Étage de filtration *Filterstufe*	1 	2 	3 
Type *Tipo* Typologie *Filter*	Metal pre-filter *Prefiltro metálico* Préfiltre métallique *Vorfilter aus Metall*	Cartridge filter *Cartucho* Filtre à cartouche *Patronenfilter*	Active carbons filter *Carbón activado* Filtre à charbon actif *Aktivkohlefilter*
Filter thickness *Espesor* Épaisseur du filtre *Filterdicke*	12 mm	Ø 125 - L. 285 mm	23 mm
Efficiency *Eficacia* Efficacité *Abscheidegrad*	G2 25%	BIA "M" >99%	1 kg